

SMART FABRICS

—OUTDOOR & INDOOR—

SICILIA



Repele el agua
y los líquidos



Apto para la
limpieza con cloro



Tejido antimanchas
de fácil limpieza



Resistente a la
decoloración UV



Repele los
malos olores



Tejido
antiestático

MANTENIMIENTO FÁCIL

- **COMPOSICIÓN:** 66% Acrílico tintado en masa
17% Poliéster
17% Polipropileno
- **PESO X M2:** 340gr (± 10%)
- **URDIMBRE:** 60 hilos x cm
- **TRAMA:** 10 hilos x cm
- **MARTINDALE:** 27.000 ciclos
- **COLUMNA DE AGUA:** 130ml
- **TECNOLOGÍA:** Apto para la limpieza con cloro
Repele líquidos
Tejido antimanchas
Resistencia a la decoloración UV
Tejido antiestático
Repele los malos olores

EASY CARE

- **COMPOSITION:** 66% Solution dyed Acrylic
17% Polyester
17% Polypropylene
- **WEIGHT X M2:** 340gr (± 10%)
- **WARP:** 60 yarn x cm
- **WEFT:** 10 hilos x cm
- **MARTINDALE:** 27.000 cycles
- **WATER COLUMN:** 130ml
- **TECHNOLOGY:** Bleach cleanable
Water repellent
Stain resistant fabric
Fading and UV degradation resistant
Antistatic fabric
Repels unpleasant odours


ANÁLISIS

- **ANCHO PIEZA:** 140cm
- **LARGO PIEZA:** 70m (2 piezas de 35m)
- **REPELENCIA AL ACEITE:** 6 sobre un máximo de 8
- **REPELENCIA AL AGUA:** 10 sobre un máximo de 10
MÉTODO M TEST II
- **SOLIDEZ DE COLOR AL AGUA CLORADA:** 5 sobre un máximo de 5
(100MG X LITRO)
UNE EN ISO 105 E 03
- **SOLIDEZ DE COLOR AL AGUA DE MAR:** 5 sobre un máximo de 5
UNE EN ISO 105 E 02
- **SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ:** 7/8 sobre un máximo de 8
(Escala de azules)
UNE EN ISO 13934 105-B02
- **SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ:** 4/5 sobre un máximo de 5
(Escala de grises)
UNE EN ISO 13934 105-B04


ANALYSIS

- **ROLL'S WIDTH:** 140cm
- **ROLL'S LENGHT:** 70m (2 rolls of 35m)
- **OIL REPELLENCE:** 6 over a maximum of 8
- **WATER REPELLENCE:** 10 over a maximum of 10
M TEST II
- **COLOUR FASTNESS TO CHLORIDE WATER:** 5 over a maximum of 5
(100MG X LITER)
UNE EN ISO 105 E 03
- **COLOUR FASTNESS TO SEA WATER:** 5 over a maximum of 5
UNE EN ISO 105 E 02
- **COLOUR FASTNESS TO LIGHT:** 7/8 over a maximum of 8
(Blue Scale)
UNE EN ISO 13934 105-B02
- **COLOUR FASTNESS TO LIGHT:** 4/5 over a maximum of 5
(Grey Scale)
UNE EN ISO 13934 105-B04

| BRICK

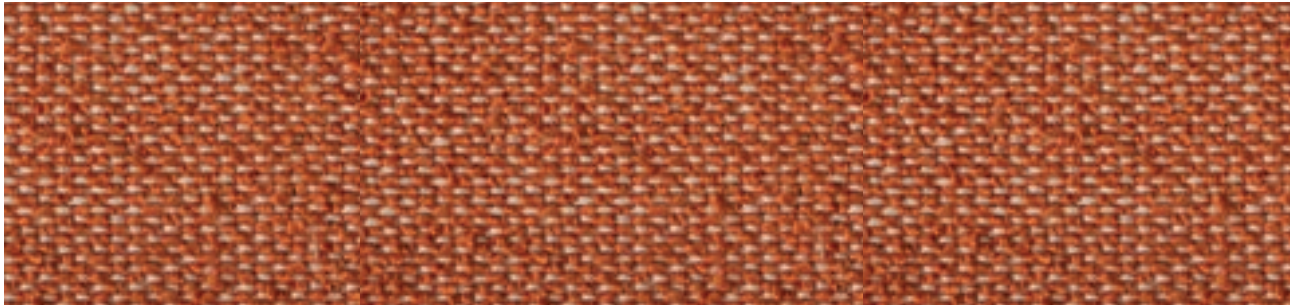

| PINK

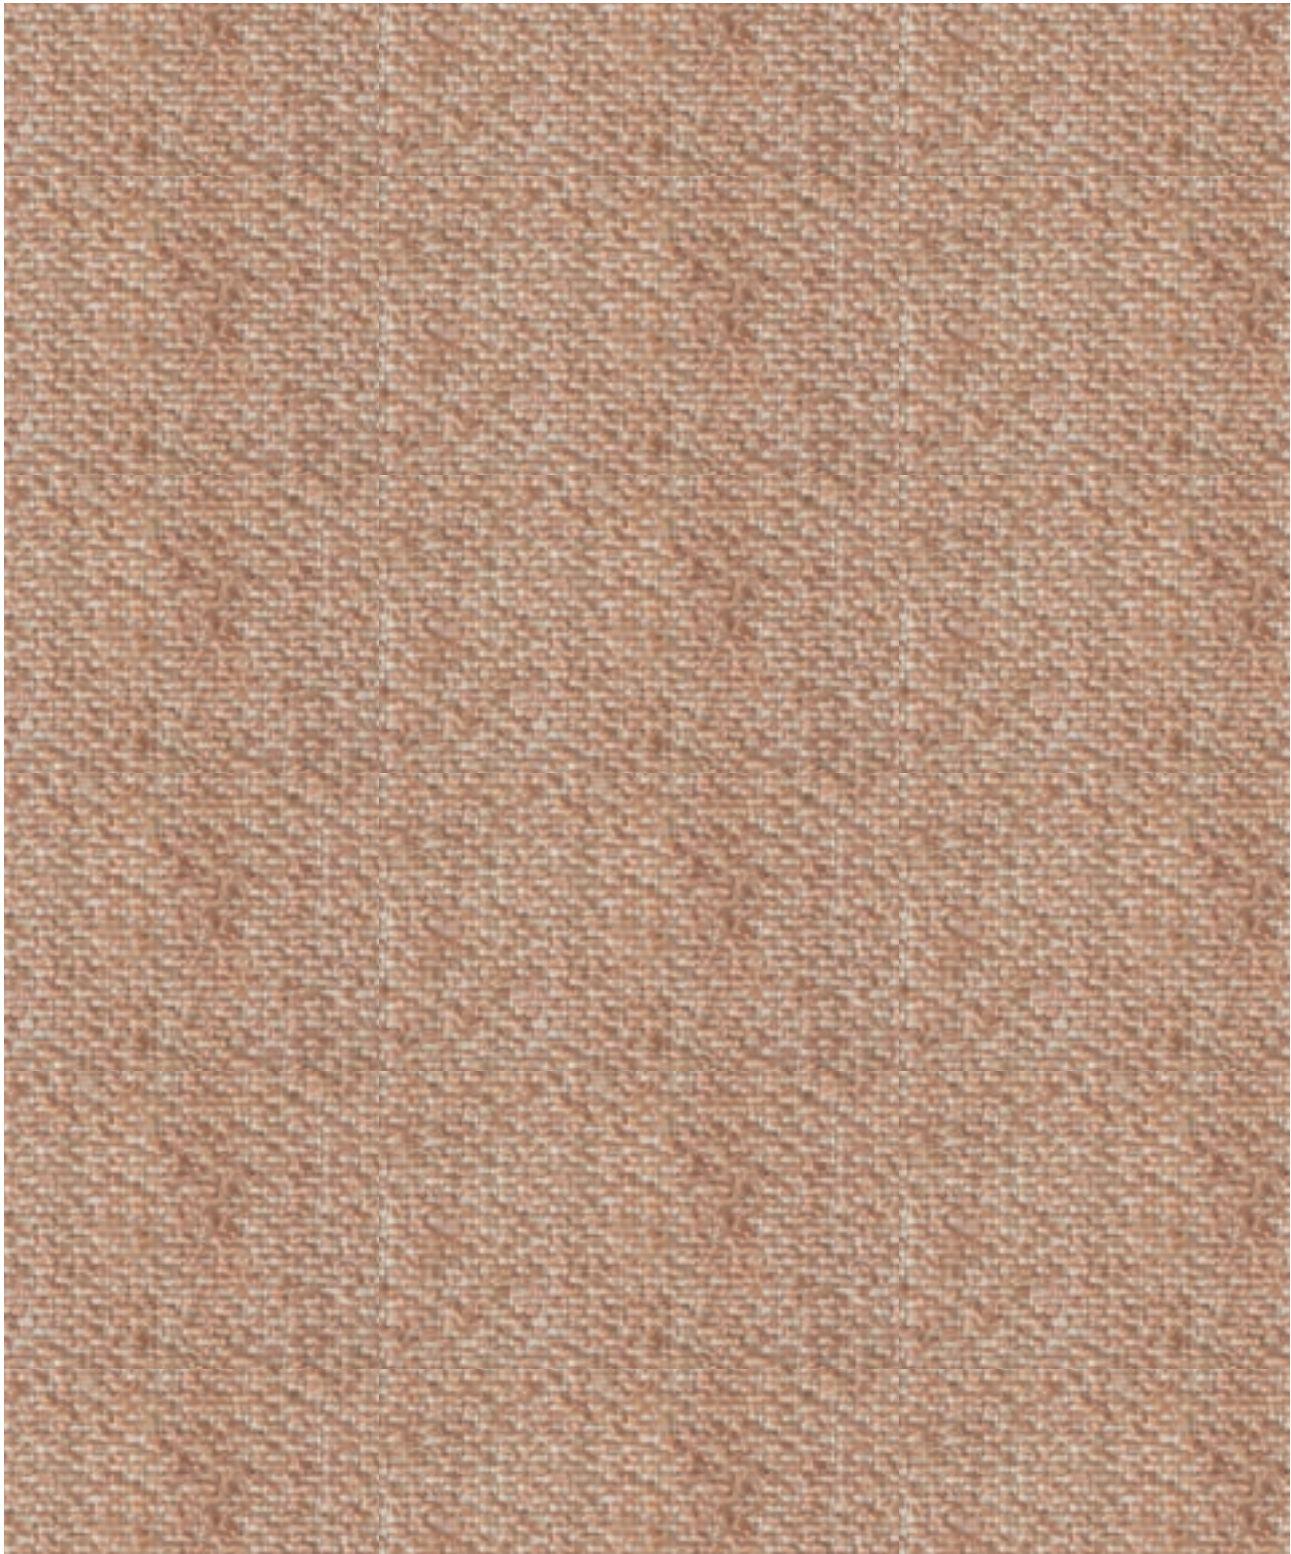

| SNOW



| BEIGE




| SAND




| SILVER




| SEA

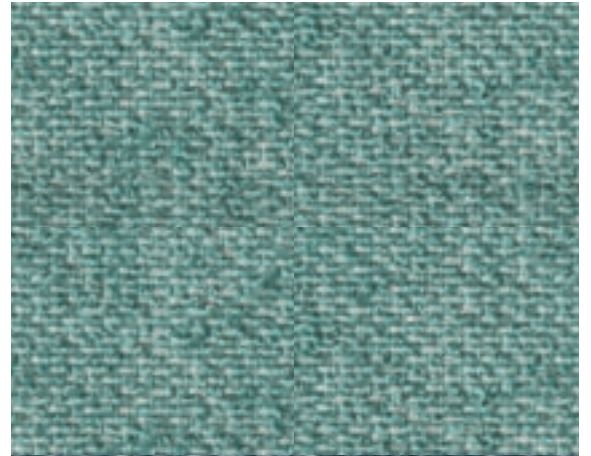


| MARINE

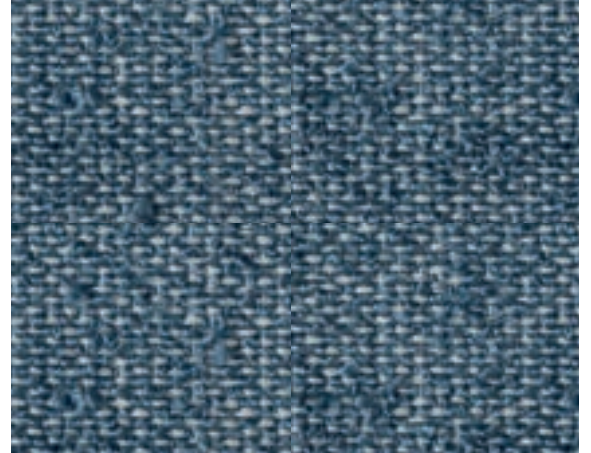

| NAVY

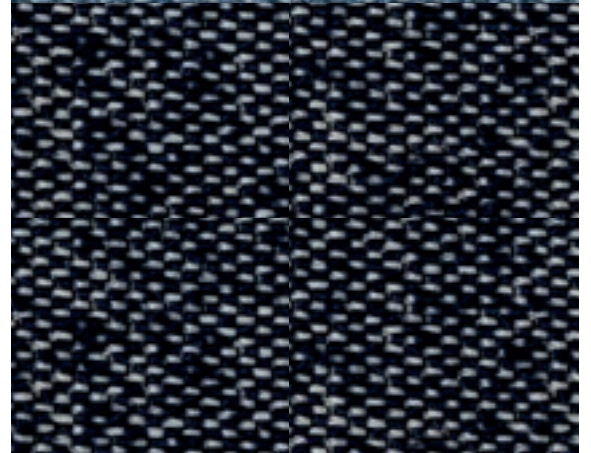

| BLACK

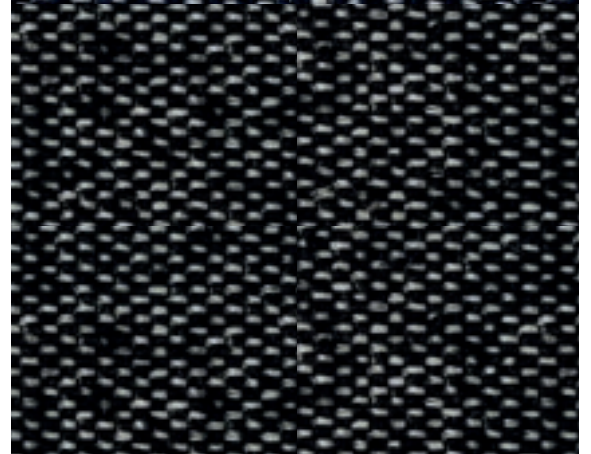

SICILIA