



LIMPIEZA

Puede limpiarse con cloro diluido en agua.



PROTECCIÓN UV

Mayor resistencia a la exposición solar.



EXTERIOR PROTEGIDO

Ideal para exteriores techados.

100% HECHO EN MÉXICO

ABSTRACT

USO




CUIDADOS



| COLORES |



PALE

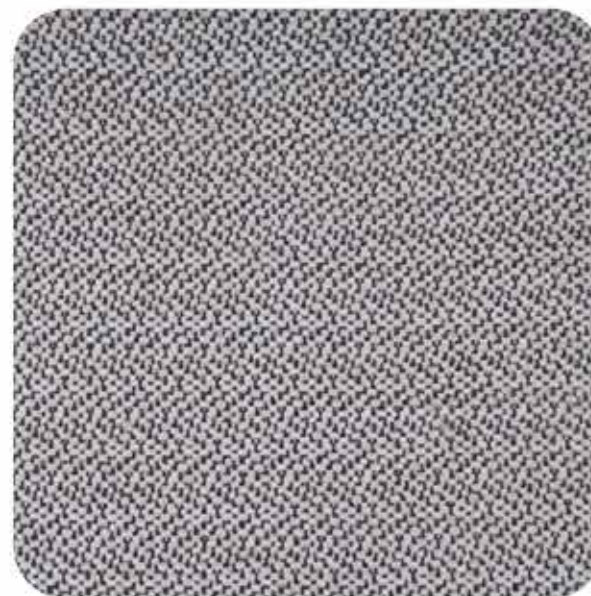

INK

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |

ANCHO:	1.39 +/- 1 cm
COMPOSICIÓN:	100% Fibra Olefínica
PESO:	380 gsm
MARTINDALE:	45,000 ciclos

PILLING:	4 - 5
SOLIDEZ FROTE (Húmedo):	4 - 5
SOLIDEZ FROTE (Seco):	4 - 5

SOLIDEZ LUZ:	4 - 5
ORIENTACIÓN DE LA TELA:	Urdido - Vertical Trama - Horizontal